



Výkon a snadné použití


- Neomezený pracovní diagram s max. horizontálním dosahem 21,60 m
- Bezkonkurenční všestrannost
- Vynikající jízdní vlastnosti v nerovném terénu, pohon a řízení 4 kol, kyvná náprava
- Výborný čas při zvedání do plné výšky 95 sekund díky plně proporcionálnímu ovládání a simultánním funkcím výložníku

Optimalizovaný servis

- Exkluzivní modulární koš pro rychlé a snadné opravy
- Snadný přístup ke všem komponentům
- Nástroje pro vlastní diagnostiku na spodním ovládacím panelu

Bezpečnostní prvky

- Haulotte Activ'Shield™ Bar

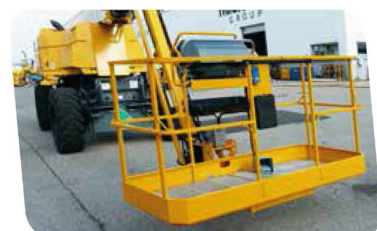



HA 32 RTJ PRO






SAMOHYBNÁ KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ PLOŠINA

Haulotte
GROUP

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

HA 32 RTJ PRO

Pracovní výška	31,8 m
Výška podlahy pracovního koše	29,8 m
Stranový dosah	21,6 m
Přemostění	11,35 m
Dosah pod úrovní terénu	1,6 m
Maximální nosnost	250 kg
F + G Rozměry pracovního koše	2,44 x 0,91 m
A Celková délka	11,7 m
H Transportní délka	8,9 m
B Šířka	2,53 m
Šířka s prodlouženými nápravami	3,3 m
C Průjezdová výška	2,8 m
Transportní výška	3,38 m
Sklápění JIB ramene	140° (+70/-70)
Natáčení koše	180° (+90/-90)
Rozsah otoče	360° kontinuální
Převis	3,3 m
D Rozvor	3,5 m
E Světla výška	38 cm
Maximální náklon	5°
Rychlost pojezdu	0,5 - 5 km/hod.
Maximální stoupavost	45 %
Vnější poloměr otáčení s rozšířenou nápravou	5,74 m
Pneumatiky s pěnovou výplní	445/65-22.5
Motor	Perkins 55.5 kW - 75,4 HP (Evropa) 62,4 kW - 84,9 HP (mimo Evropu) TIER III
Celková hmotnost	20 140 kg

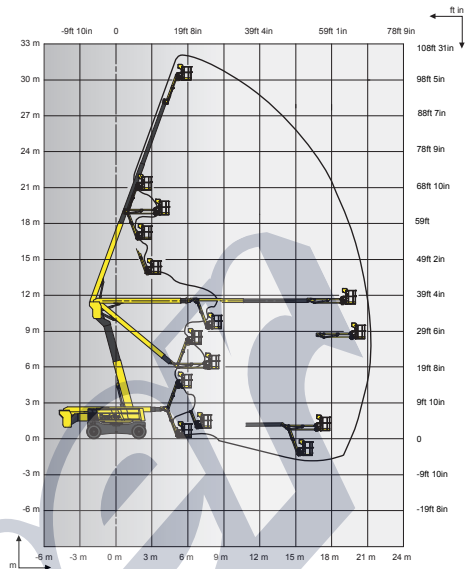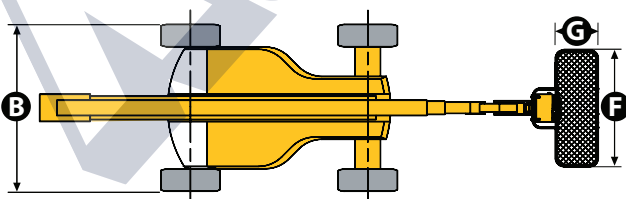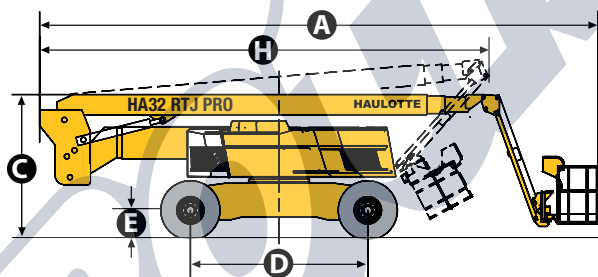

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 4 pohaněná a řízená kola
- Přední kyvná náprava zvyšuje stabilitu v nerovném terénu
- 2 rozšiřitelné nápravy
- Uzávěrka diferenciálu zvyšuje možnosti jízdy v terénu
- Proporcionální ovládací prvky zvyšující komfort a bezpečnost
- 4 současné pohyby pro maximální produktivitu
- Nosnost 250 kg (2 osoby) bez omezení pracovního diagramu
- Modulární standardní pracovní koš, vstup s bezpečnostní padací závorou
- Ochranný kryt pro horní ovládací pult a přihrádka pro nářadí z pevného plastu
- Zásuvka v pracovním koši 230 V
- Bezpečné použití až do rychlosti větru 60 km/hod.
- Akustický a světelný alarm náklonu a zatížení
- Elektrické nouzové ovládání
- Akumulátor 12 V/elektrický řídicí systém
- Počítadlo provozních hodin
- Indikátor nízké hladiny paliva (horní ovládací pult)
- Předehřev motoru se světelnou indikací
- Vyrovnání pracovního koše +/-10°
- Zvukový signál při pojezdu
- Maják
- Výklopný motor pro zajištění jednoduché údržby
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (pro Evropu)

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vstup dvířky
- Sada pro instalaci skel
- Sada Pipe cradle
- Chladič hydraulického oleje
- Hydraulický olej v nádrži a obvod pro teplé země
- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Automatický pneumatický ventil pro překročení maximální rychlosti (elektrický jednocestný ventil, zhášecí plamene, ochrana proti jiskrám)
- Sada pro chladné povětrnostní podmínky
- Vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- Uzávěr s klíčkem palivové nádrže
- Světlomet 55 W v pracovním koši
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (mimo Evropu)
- Palubní hydraulický motor 3,5 kW