

HE-LINE

BIBI
850-HE
1270-HE
1470-HE



**Pásová nožnicová pracovní
plošina**

ALMACRAWLER

14 m.

12 m.

8 m.



BIBI
850-HE

BIBI
1470-HE
1470-HE EVO


BIBI
1270-HE
LIGHT

Technické údaje	850-HE	1270-HE LIGHT	1470-HE	1470-HE EVO
Nosnosť koša	250 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)
Max. pracovná výška	7.9 m	12.4 m	14.2 m	14.2 m
Max. výška podlahy prac. koša	5.8 m	10.4 m	12.2 m	12.2 m
Výška pri presune	4.0 m	6.5 m	6.5 m	6.5 m
Pracovná výška s úzkymi stabilizátormi	7.9 m	8.9 m	9.16 m	9.16m 1 + 3.76m
Pohon	Gasoline Honda GX270	Gasoline Honda iGX390	Gasoline Honda iGX390	Diesel KUBOTA Z602
Pohon (voliteľná možnosť)	Gasoline Honda iGX390	Diesel Hatz 1B40	Diesel Hatz 1B40	-
Pohon (voliteľná možnosť)	Diesel Hatz 1B40	-	-	-
Akcelerátor	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Podvozok	Výsuvný	Pevný	Pevný	Pevný
Šírka rozchodu podvozka	0.79 + 1.12	1.15m	1.15m	1.15m
Vyrovňavanie koša	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Pozdĺžne vyrovňavanie	13° + 14°	11° + 12°	11° + 12°	11° + 12°
Bočné vyrovňavanie	+/- 23°	21° + 25°	+/- 15°	+/- 15°
Napájací generátor (voliteľné)	220V-1kW (iGX390, 1B40)	220V-1kW	220V-1kW	220V-1kW
Elektrické čerpadlo (voliteľné)	220V-2kW	220V-2kW	220V-2kW	220V-2kW
Hydraulické ovládanie	Proporcionálne	Proporcionálne	Proporcionálne	Proporcionálne
Systém riadenia smeru jazdy	Áno	Áno	Áno	Áno
Maximálna rýchlosť	2.20 km/h	2.20 km/h	2.20 km/h	2.20 km/h
Núdzová prevádzka na podvozku	Áno	Áno	Áno	Áno
Kontrola náklonu	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Stúpavosť	25°	25°	25°	25°
Bočný náklon	21°	20°	20°	20°
Dĺžka predĺženia koša	0,74	-	1,37 m	1.37 m
Dĺžka	2.14 m	3.08 m	3.08 m	3.2 m
Max. šírka	1.24 m	1.53 m	1.53 m	1.53 m
Min. výška plošiny so zloženým zábradlím	1.88 m	2.15 m	2.28 m	2.28 m
Min. výška plošiny bez zábradlia	1.57	1.85 m	1.98 m	1.98 m
Celková hmotnosť	1799 kg	2980 kg	3430 kg	3480 kg
Súlad s predpismi	EN 280 : 2015	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418


Séria plošín HE LINE ponúka plošiny BIBI 850, BIBI 1270 LIGHT, BIBI 1470 a BIBI 1470 EVO s dosahom do 8, 12 a 14 metrov. Pásová trakcia prekonáva všetky štandardné obmedzenia tradičnej trakcie 4x4 a poskytuje možnosť pracovať v obmedzených priestoroch.

Tento špecifický rad plošín poskytuje operátorom možnosť pracovať v úplnej bezpečnosti priamo na pásových vozidlách do určitej výšky a sklonu 2° a potom sa uchýliť k stabilizátorom v prípade ešte väčších výšok a maximálnych sklonov až do 24°. Okrem toho, bionergický motor, termický a elektrický, poskytuje plnú všestrannosť, a to pre vnútorné alebo vonkajšie použitie, pričom ponúka značnú výhodu v lodiarstve, stavebníctve, obnove a údržbe interiérov a exteriérov.


BIBI 850-HE

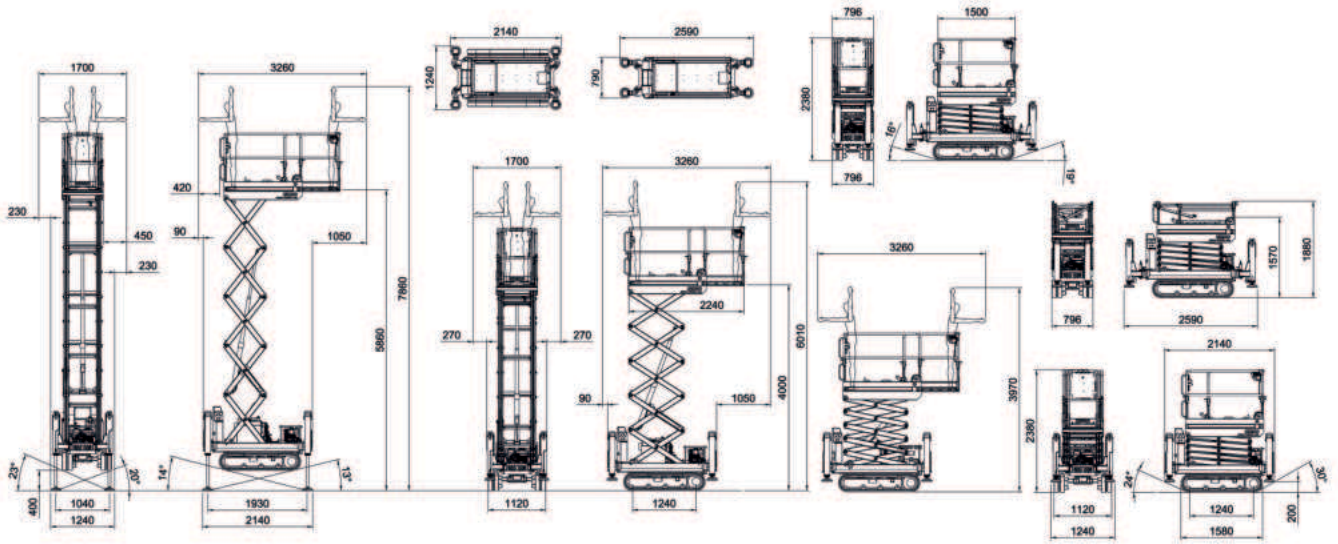

BIBI 1270-HE LIGHT

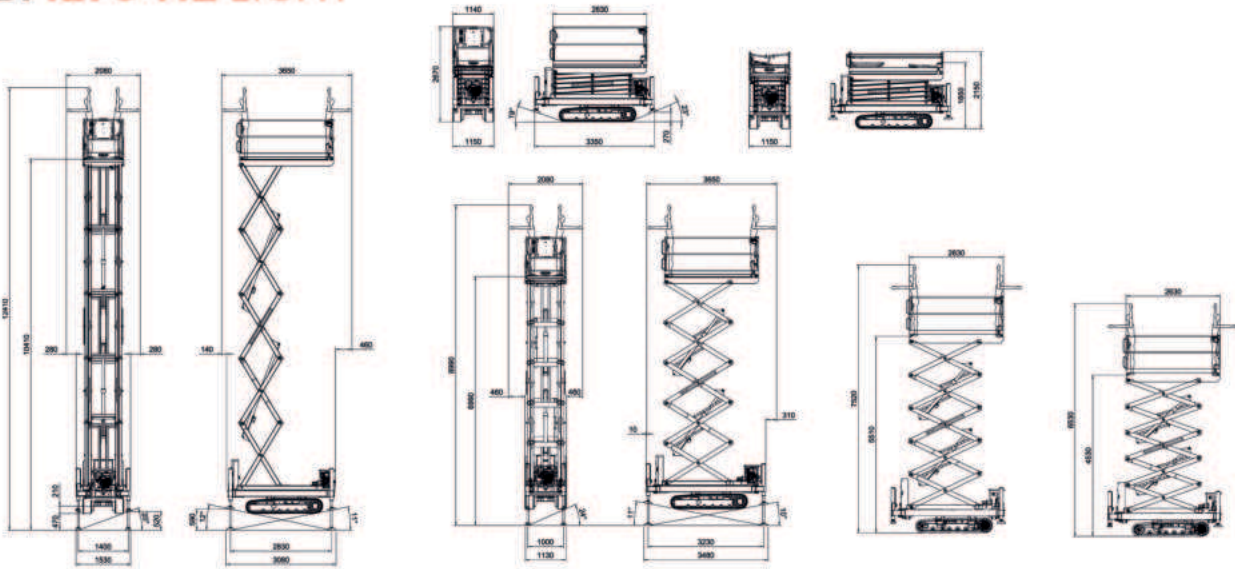

BIBI 1470-HE 1470-HE EVO

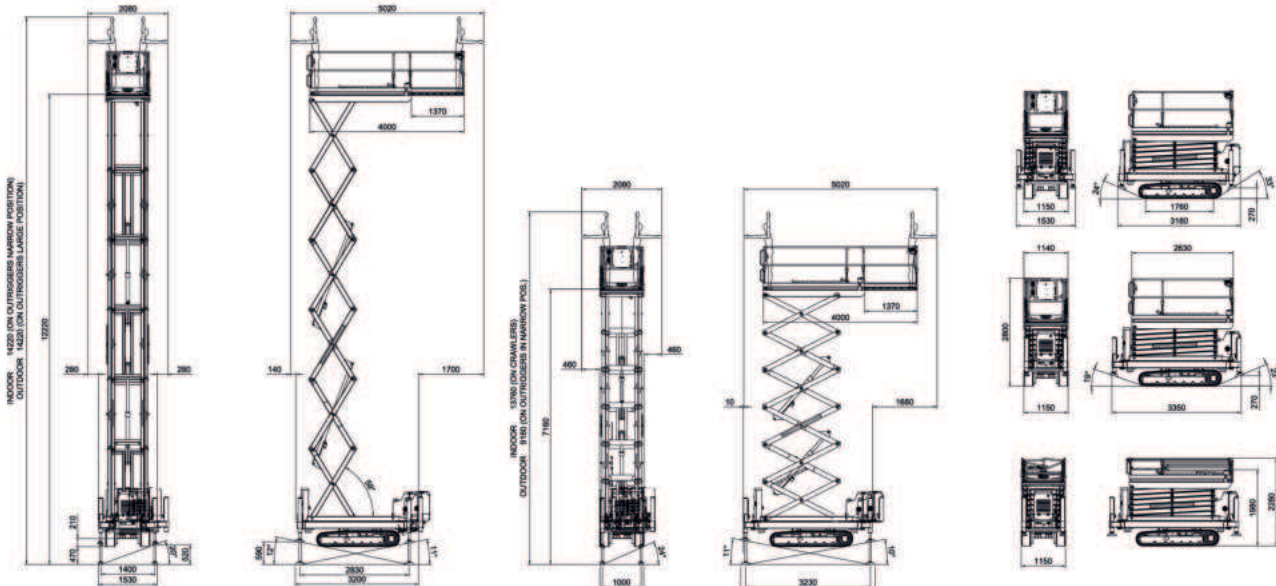

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.