

**Automatický vyrovnávací systém (voliteľná výbava):**

Jednoduché vyrovnanie stlačením jedného tlačidla.

Naprogramované pohyby zabraňujú poškodeniu oporného kolesa.



1

1. Hydraulické podpory umožňujú rýchle a bezpečné nastavenie aj na šikmej ploche.



2

2. Štandardné proporcionálne riadenie zabezpečuje, že aj v extrémne náročných pracovných podmienkach je možný veľmi plynulý a bezpečný pohyb stroja.



3

3. Hydraulické hnacie kolesá pre ľahký pohyb. Stúpanosť do 15 %.

4. Otočný kôš sa dodáva s otáčaním 2x45 rozsah. To umožňuje optimálnu pracovnú polohu do všetkých strán

Uprednostňuje sa rad DK18 mnohými prenájmovými spoločnosťami plošín.

Robustné plošiny radu DK18 sa vyznačujú svojou spoľahlivosťou a pevnosťou a možno ich obsluhovať bez predchádzajúcich skúseností.

Instalácia je rýchla a bezpečná aj v stiesnených podmienkach a na šikmých plochách vďaka hydraulickým podperám s automaticky nastaviteľnými podložkami.

Maximálna pracovná výška je 18 metrov.

Automatické obmedzenie momentu zaťaženia zabezpečuje optimálny dosah prispôbený nákladu v koši.

Všetky plošiny DENKA LIFTS spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy. Elektrický a hydraulický systém je vybavený dvojitémi bezpečnostnými zariadeniami, valce majú ventily na prerušenie hadíc a všetky pohyby plošiny majú bezpečnostný systém s regulačným tlakovým ventilom.


Teleskopické rameno je vyrobené zo špeciálne lisovaných hliníkových profilov, ktoré zabezpečujú stabilitu pri nízkej hmotnosti.

Kombinácia tejto časti ramena a plynulého proporcionálneho systému ovládania poskytuje obsluhu v koši stabilnú, bezpečnú a vysoko funkčné pracovisko.


Modelový rad DK18 zahŕňa univerzálne plošiny, ktoré sa môžu dodávať na batériovú prevádzku. Preto nie je potrebné žiadne pripojenie k hlavnému zdroju napájania.

Typickými oblasťami použitia sú práce na fasádach, strechách a vikierov, čistenie okien, maľovanie, orezávanie a údržba v interiéri.


Model DK18

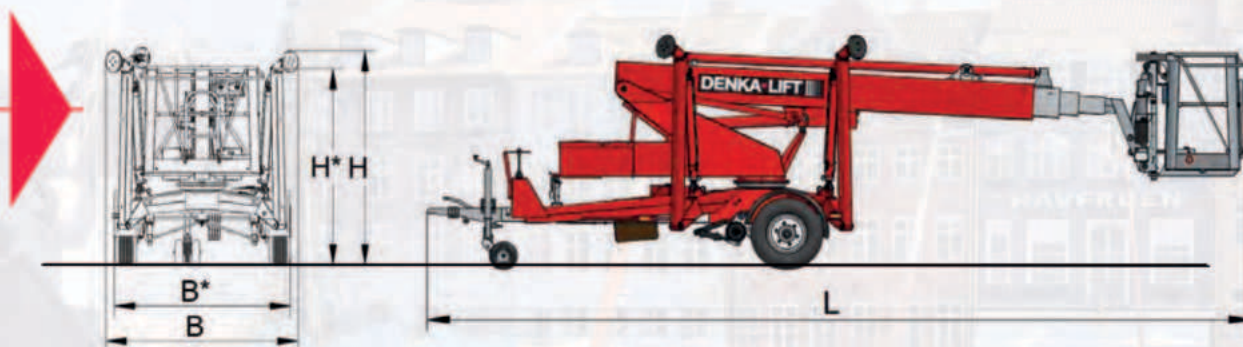

Max. pracovná výška

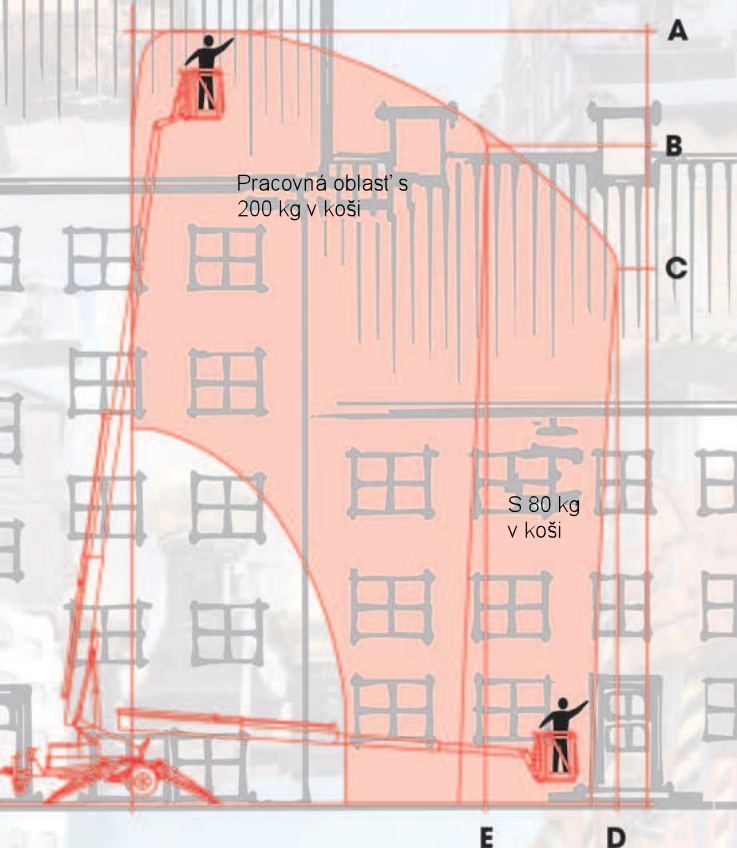

Priečny rez podpier



Štandardný model	DK18
Rozmery	
Max. pracovná výška A	18,0 m
Max. pracovná výška B	15,1 m
Max. pracovná výška C	12,3 m
Max. stranový dosah D	11,3 m
Dosah E	8,3 m
Max. nosnosť koša	200 kg
Rozsah otáčania	nekon. 360°
Transportné rozmery	
Dĺžka L	7820 mm
Výška H / H*	2140 / 1995 mm
Šírka B / B*	2000 / 1820 mm
Min. dĺžka (otáčanie 180°)	6610 mm
Štandardná netto hmotnosť	1975 kg
Teleskopické rameno	4-stupňové hliníkové

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- Otočný hliníkový kôš 1200 mm
- Prevádzka na batérie
- Proporcionálne ovládanie
- Hydraulické podpery
- Hydraulický pohon kolies
- ELCB 30 mA
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nabíjaci kľúč
- Odnímateľná svetelná lišta

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO:

- Špeciálne farby RAL
- Otočný kôš zo sklolaminátu 1200 mm*
- Keфы v teleskopických koncoch
- Výstup na vodu/vzduch v koši*
- Prídavné napájanie (Trafo) 50A/24V*
- Žlté otočné svetlo
- Biologický olej
- Benzínový motor Honda EU30is / 3,0 kVA*
- Systém obmedzenia výšky - 2 stupne
- Kôš s integrovanou LED svetelnou lištou
- Odnímateľné JIB rameno
- Samonivelačný systém

*zvýšenie hmotnosti