

# TJV séria

od 14 m do 17 m

Séria GSR „TJV“ je známa pre mimoriadnu pevnosť a stabilitu plošiny a jej jednoduchým a intuitívnym ovládaním. Vysoká kvalita a vynikajúce prevádzkové parametre teleskopického ramena sú zabezpečené použitím tradičných a spoľahlivých technických riešení, ako sú špeciálne ocele a profily ramena. Chránené vnútorné hadice spolu so samočistiacimi kefami namontovanými na teleskopických častiach zabraňujú vniknutiu nečistôta úlomkov do ramena. Hydraulické joysticky sú umiestnené v ochrannom kryte, robustné a odolné a umožňujú obsluhu vykonávať všetky pohyby aj v plnej pracovnej výške s plynulosťou a presnosťou. Ovládanie výsuvných podpier umožňuje individuálne ovládanie jednotlivých podpier, čím sa zabezpečuje efektívny kontakt so zemou a vyrovnanie na nerovnom povrchu. Stroje sú dostatočne kompaktné a ľahké aby sa zmestili na komerčné panelové dodávky a podvozky od 3,5 t. Rôzne inštalácie na vozidlá sú možné vďaka rôznym konfiguráciám podpier a prispôbením pracovného priestoru na optimalizáciu každej montáže.



GB





## Štandardné vybavenie zahŕňa

- Plne elektrohydraulické proporcionálne ovládanie s joystickom
- Súčasné a nezávislé pohyby
- Vnútorne uložené hadice maximalizujú ochranu
- Jednoduchý prístup do koša
- Hliníkový kôš alebo kôš zo sklolaminátu
- Automatické vyrovnanie koša
- Teleskopický valec namontovaný vo vnútri ramena
- Čistiace kartáče na všetkých teleskopických častiach ramena
- Otáčanie veže na samobrzdiacom otočnom systéme
- Farebná kombinácia biela RAL 9010 pre výškovú plošinu, čierna RAL 9011 pre valce
- Obdĺžnikové rameno
- Spustenie/vypnutie motora vozidla z koša
- Aktivácia výsuvných podpier z koša


K dispozícii je široký sortiment príslušenstva a doplnkov pre vozidlá. Podrobné informácie získate v pobočke

## Bezpečnosť

- Blokovanie výsuvných podpier/ ramena
- Núdzové zastavenie v koši a na ovládacích prvkoch na podvozku
- Bezpečnostné uzatváracie ventily všetkých hydraulických valcov
- Indikátor vyrovnania
- Núdzové ovládacie prvky umiestnené na základni s diaľkovým ovládaním
- Kontrolné svetlá v kabíne indikujúce vysunutie podpier na zem a zasunutie podpier
- Ručná núdzová pumpa
- Vyhlásenie o zhode (CE)

## Doplnkové príslušenstvo

- Elektrická núdzová pumpa
- Počítadlo hodín pripojené k vývodovému hriadeľu vozidla
- Vedenie 230/110 V do koša
- 2 otočné majáky na veži
- Bezpečnostný postroj a lano
- Svetlomiet v koši
- Špeciálna farba
- Kôš zo sklolaminátu
- Funkcia ovládania podpier na podvozku
- Obmedzené otáčanie (funguje len vľavo alebo vpravo)
- Obmedzený zadný pracovný priestor bez podpier
- Zadný schodík
- Dvojitá izolácia 1 kV

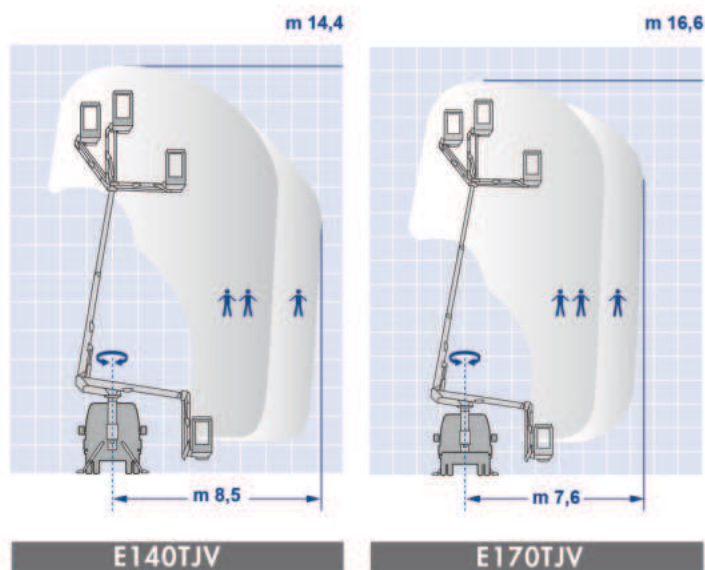

MODEL	Pracovná výška (m)*	Max. stranový dosah (m)*	Nosnosť koša (kg)	Otáčanie veže (°)	JIB rameno koša (°)	Hmotnosť (t)*
E140TJV	14,4	8,5	220/80	360	130	3,5
E170TJV	16,6	7,6	220/80	360	130	5,0

\* V závislosti od typu vozidla

**GSR SpA** Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia  
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491  
www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

**Dealer**