

EuropeLIFT

Pomôžeme vám dosiahnuť váš cieľ!



TM18 GT



- Pracovná výška: 18 m
- Stranový dosah (80 kg): 10,5 m
- Systém obmedzenia krútiaceho momentu
- Kĺbové teleskopické rameno
- Rameno koša 145°
- Automatické ustavenie (voliteľná výbava)
- Otáčanie koša
- Snímač monitorovania tlaku na plošine pre všetky podpory so zvukovou výstrahou a blikajúcim svetlom



TECHNICKÉ ÚDAJE	TM 18 GT
Pracovná výška	18 m
Výška podlahy prac. koša	16 m
Nosnosť koša (200 kg)	8,1 m
Nosnosť koša (80 kg)	10,5m
Nosnosť pracovného koša	200 kg
Rozsah otáčania	355°
Dĺžka JIB ramena	1,3 m
Rozmer pracovného koša	1,2x0,8x1,1
Natáčanie pracovného koša	2x45°
Dĺžka	6,40 m
Šírka	1,64 m
Výška	2,1 m
Celková hmotnosť (230V)	2070 kg
Celková hmotnosť (24V DC)	2070 kg
Rozstup (vonkajší obrys tanierov podpíer)	3,84 m
Ustavenie do sklonu	10%
Max. dovolená rýchlosť	80 km/h
Brzdy	nájazdová brzda s ručnou brzdou
Pneumatiky	215 R 14 C

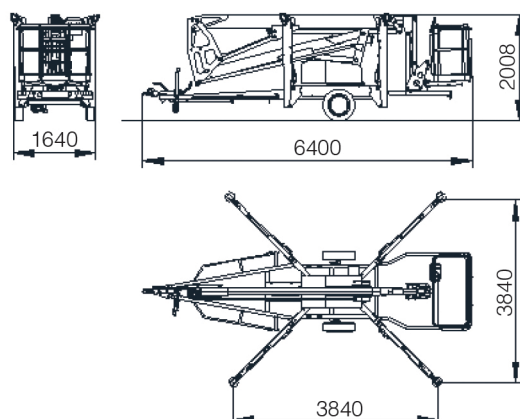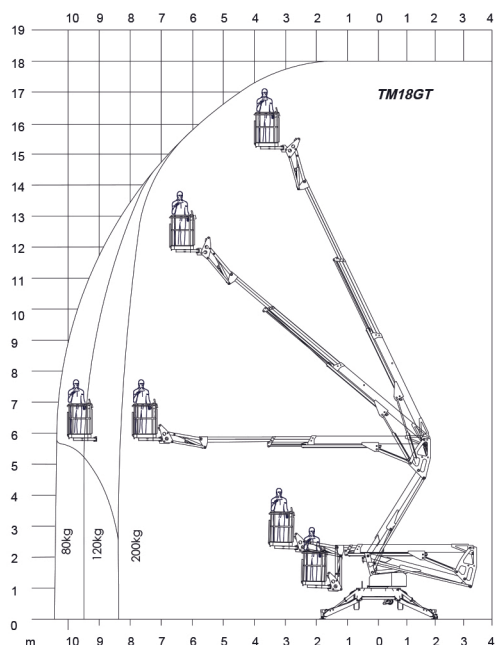

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Automatické vyrovňavanie koša v rozsahu 3 stupňov autokorekcia
- Akustický senzor roviny podvozku s 1° sklonom
- Hliníkový kôš so širokou priehradkou na náradie a s dvojitou ochranou proti pádu
- Plynulé ovládanie pomocou joystickov
- Snímače tlaku podkladu na podpery so svetelnou a zvukovou signalizáciou
- Zásuvka 230 V v pracovnom koši
- Trecí pohon
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Krycie plachty spodného a horného ovládacieho panela
- EC prehlásenie o zhode
- Núdzové ovládanie plošiny ručnou pumpou
- Automatický spätný chod, nájazdová a ručná brzda
- Vysokolesklý náter, farba: červená (RAL 3002)

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

- Automatické ustavenie podpíer
- Voliteľná farba podľa RAL
- Pohon z batérie: 24V DC 225Ah
- Sklolaminátový pracovný kôš
- Podložky pod podpíery