



## Výnimočné terénne vlastnosti

- Hydraulická uzávierka diferenciálu pre lepšiu schopnosť jazdy v teréne
- Svetlá výška 35 cm zabezpečuje výnimočný výkon na nerovnom teréne
- Pohon 4 kolies

## Vynikajúca manévrovateľnosť



- Malý polomer otáčania
- Proporcionálne ovládanie pre mimoriadne plynulé pohyby





## TECHNICKÉ ÚDAJE

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Pracovná výška	12 m	15 m	18 m
Výška podlahy prac. koša	10 m	13 m	16 m
Rýchlosť pojazdu	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h
Možnosť pojazdu v max. výške	10 m	10 m	10 m
Nosnosť koša	700 kg	500 kg	500 kg
Dĺžka	5.3 m	5.3 m	5.3 m
<b>B</b> Šírka	2.25 m	2.25 m	2.25 m
<b>C</b> Výška v zloženom stave	2.57 m	2.77 m	2.97 m
Výška uložená	1.71 m	1.91 m	2.11 m
Dĺžka koša	5.3 m	5.3 m	5.3 m
<b>A</b> Dĺžka koša s predĺžením	7.3 m	7.3 m	7.3 m
Dĺžka predĺženia	1 m	1 m	1 m
<b>G</b> Šírka koša	1.89 m	1.89 m	1.89 m
<b>D</b> Rázvor	2.75 m	2.75 m	2.75 m
<b>E</b> Svetlá výška	35 cm	35 cm	35 cm
Počet predĺžení	2	2	2
Vonkajší polomer otáčania	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Rýchlosť zdvihu/spustenia	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Motor	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp
Stúpavosť	45 %	45 %	45 %
Pneumatiky - s penovou výplňou	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Objem nádrže hydraulického oleja	100l	100l	100l
Celková hmotnosť	5700 kg	6530 kg	7490 kg

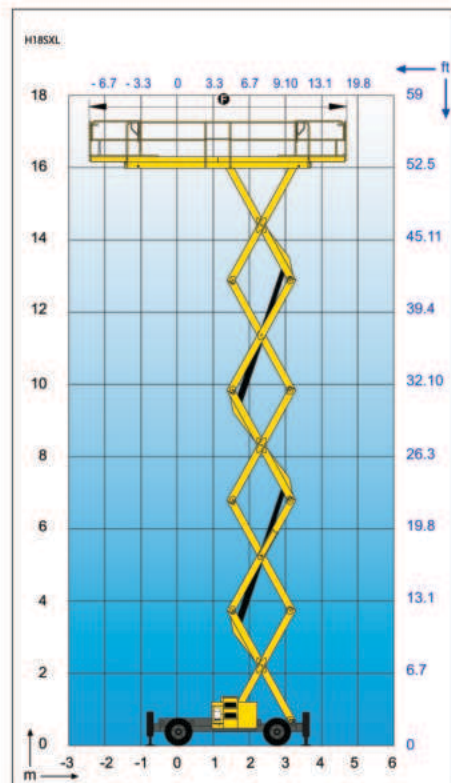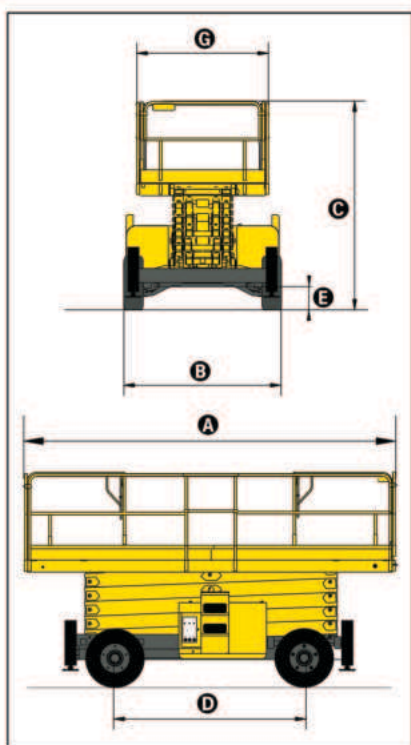

## STANDARDNÁ VÝBAVA

- Pohon 4x4 (2 riadené kolesá)
- Alarm náklonu 2°
- Systém na riadenie zaťaženia koša
- 12V - 95Ah batérie
- 14V - 50A alternátor
- Odnímateľná ovládací skrinka obsluhy
- Možnosť voľného pohybu kolies
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Klaksón
- Ťažné háky
- Hydraulické brzdy
- Manuálny systém núdzového spúšťania
- Automatické vyrovnávanie podpier

## VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Rotačný maják
- Alarm pri pojazde
- Napájanie do koša
- Pracovné svetlo
- Kódované štartovacie tlačidlo
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
- Pohybový alarm pre pohyby a presuny
- Nešpiniace pneumatiky
- Sada pre teplé prostredie
- 3kW generátor

