

HA32 RTJ PRO



VÝKON & JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNIE

- > Neobmedzený pracovný priestor s max. 21,60 m a stranovým dosahom
- > Bezkonkurenčná všestrannosť
- > Vynikajúce terénne jazdné vlastnosti: pohon 4 kolies a riadenie, výkyvná náprava
- > Vynikajúca doba zdvihu do plnej výšky 95 sekúnd vďaka plne proporcionálnemu ovládaniu a súčasných funkcií ramena

OPTIMALIZOVANÁ ÚDRŽBA

- > Exkluzívny modulárny kôš rýchla a jednoduchá oprava
- > Jednoduchý prístup ku všetkým komponentom
- > Integrovaný nástroj na autodiagnostiku na spodnom ovládacom paneli

NAJLEPŠÍ POCIT BEZPEČIA

- > Haulotte ActivShield Bar 2.0
- > Najpevnšie rameno



HA32 RTJ PRO

TERÉNNÁ KLBOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

Technické údaje

HA32 RTJ PRO

Pracovná výška	31.8 m
Výška podlahy prac. koša	29.8 m
Stranový dosah	21.6 m
Premostenie	11.35 m
Dosah pod úrovňou zeme	5.5 m
Nosnosť koša	250 kg (2 osoby)
F x G Rozmery prac. koša	2.44 x 0.91 m
A Dĺžka v zloženom stave	11.7 m
B Šírka	2.53 m
H Uložená/prepravná dĺžka	8.9 m
Uložená/prepravná výška	3.75 m
Šírka - s predĺženými nápravami	3.3 m
C Výška v zloženom stave	2.8 m
Otáčanie JIB ramena koša	140° (+ 70 / - 70)
Otáčanie koša	180° (+ 90 / - 90)
Rozsah otáčania otoče	360° nekonečne
Previs	3.3 m
D Rázvor	3.5 m
E Svetlá výška	38 cm
Náklon	5°
Rýchlosť pojazdu	0.5 - 5 km/h
Max. rýchlosť vetra	60 km/h
Stúpavosť	40 %
Pneumatiky - plnené penou	445 / 65-22.5
Polomer otáčania - vonkajšia vysunutá náprava	5.74 m
Zdroj napájania	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Celková hmotnosť	20 100 kg

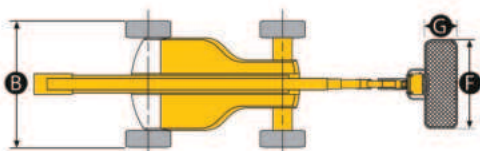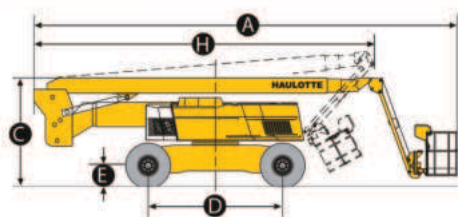

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Univerzálna telematická zásuvka
- > Pohon a riadenie 4 kolies
- > Predná kyvná náprava zvyšujúca stabilitu na nerovnom teréne
- > 2 výsuvné nápravy
- > Proporcionálne ovládacie prvky zvyšujúce komfort a bezpečnosť
- > 4 súčasné pohyby pre najvyššiu produktivitu
- > Uzávierka diferenciálu kolies zvyšujúca odolnosť na nerovnom teréne
- > Horný ochranný kryt ovládacieho panela a priehradka na náradie z plastu z veľmi pevného materiálu
- > Veľký modulárny kôš so vstupom s padacou tyčou
- > Napájanie plošiny 110 V / 220 V (zásuvka v koši)
- > Vyrovnávanie koša ± 10°
- > Vylepšený výklopný kryt motora pre jednoduchú údržbu
- > Zvuková a svetelná signalizácia naklonenia a zaťaženia
- > Maják
- > Alarm pojazdu
- > Počítadlo prevádzkových hodín
- > Systém elektrického čerpadla a núdzového spúšťania
- > 12 V batéria / elektrický riadiaci systém
- > Predhrievanie motora so svetelnou kontrolkou
- > Indikátor nízkej hladiny paliva (horný ovládaci panel)
- > Háky na ťahanie

VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Vedenie vzduchu do koša
- > Bočné výklopné dvere
- > Palubný hydraulický generátor 3,5 kW
- > Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
- > Chladič hydraulického oleja
- > Hydraulický olej v nádrži a okruhu pre teplé krajiny
- > Uzáver s kľúčom pre nádrž na naftu
- > Sada do chladného počasia
- > Sada držiakov na rúrky
- > Súprava na zasklievanie
- > Automatický ventil na vypnutie nadmernej rýchlosti (elektrický jednosmerný ventil, poistka proti vznieteniu, poistka proti iskrám)
- > 55 W pracovné svetlo v koši

