

# TERÉNNÁ KLBOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

## HA41 RTJ PRO



### VÝKON & JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- > Vynikajúce jazdné vlastnosti v nerovnom teréne: Pohon 4 kolies a riadenie, výkyvná náprava
- > Až 4 súčasne, proporcionálne pohyby
- > Malý polomer otáčania
- > Priebežná kontrola dosahu

### OPTIMALIZOVANÝ SERVIS

- > Exkluzívny modulárny kôš sa ľahko a rýchlo opravuje
- > Jednoduchý prístup ku všetkým komponentom
- > Integrovaný nástroj na samodiagnostiku na spodnom ovládacom paneli

### NAJLEPŠÍ POCIT BEZPEČNOSTI

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0




# HA41 RTJ PRO

## TERÉNNÁ KLBOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS

Pracovná výška	41.5 m
Výška podlahy prac. koša	39.5 m
Stranový dosah	20.1 m
Premostenie	17.5 m
Dosah pod úrovňou terénu	1.5 m
Nosnosť koša	230 kg (2 osoby)
<b>F</b> x <b>G</b> Rozmery prac. koša	2.44 x 0.91 m
<b>H</b> Dĺžka v zloženom stave	13.1 m
<b>A</b> Uložená / transportná dĺžka	11 m
<b>B</b> Šírka	2.53 m
Šírka s predĺženými nápravami	3.3 m
<b>C</b> Výška v zloženom stave	2.99 m
<b>J</b> Uložená / transportná výška	3.73 m
Otáčanie JIB ramena koša	140° (+ 70° / - 70°)
Natáčanie prac. koša	180° (+ 90° / - 90°)
Rozsah otoče	360° (nekon.)
Previs	3.88 m
<b>D</b> Rázvor	3.5 m
<b>E</b> Svetlá výška	38 cm
Náklon	4°
Max. rýchlosť vetra	45 km/h
Stúpavosť	40 %
Vonkajší polomer otáčania - predĺžené nápravy	5.74 m
Pneumatiky - plnené penou	445 / 65 - 22.5
Motor	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Celková hmotnosť	23 900 kg

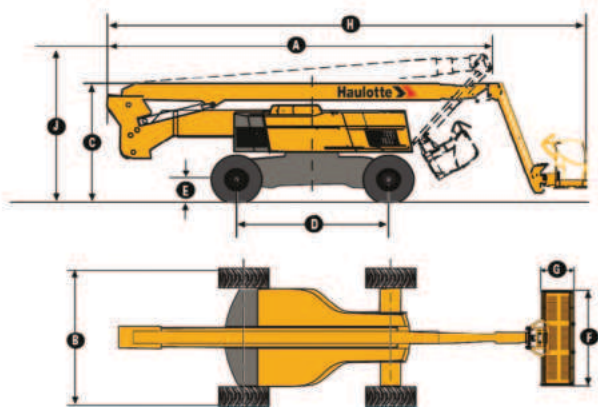

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Univerzálna telematická zásuvka
- > Pohon a riadenie 4 kolies
- > Predná kyvná náprava zvyšujúca stabilitu na nerovnom teréne
- > 2 výsuvné nápravy
- > Proporcionálne ovládacie prvky zvyšujúce komfort a bezpečnosť
- > 4 súčasné pohyby pre najvyššiu produktivitu
- > Uzávierka diferenciálu kolies zvyšujúca kapacitu v nerovnom teréne
- > Horný ochranný kryt ovládacieho panela a priehradka na náradie z pevného plastu
- > Veľký modulárny kôš so vstupnou bránou s padacou tyčou
- > Vyrovnávanie koša ± 10°
- > Napájanie do koša 110 V / 220 V (zásuvka v koši)
- > Vylepšená vysúvací priehradka na motor pre jednoduchú údržbu
- > Zvuková a svetelná signalizácia naklonenia a zaťaženia
- > Maják
- > Alarm pojazdu
- > Systém elektrického čerpadla a ovládanie núdzového spúšťania na hornej ovládacej skrinke
- > 12 V batéria
- > Predhrievanie motora so svetelným indikátorom
- > Indikátor nízkej hladiny paliva (horná ovládacia skrinka)
- > Háky na ťahanie
- > Hydrostatická prevodovka

### VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Vedenie vzduchu do koša
- > Bočné výklopné dverka
- > Palubný hydraulický generátor s výkonom 3,5 kW
- > Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
- > Chladič hydraulického oleja
- > Uzáver s kľúčom na nádrž na naftu
- > Hydraulický olej v nádrži a okruhu pre teplé krajiny
- > Súprava do chladného počasia
- > Sada držiakov na rúrky
- > Balenie sklárskeho zariadenia
- > Automatický ventil na vypnutie nadmernej rýchlosti (elektrický jednosmerný ventil, poisťka proti vznieteniu, poisťka proti iskreniu)
- > 55 W pracovné svetlo v koši

