

ELEKTRICKÁ TERÉNNÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

PULSEO
GENERATION



HS15 E / HS18 E



VYSOKÝ VÝKON A PRIECHODNOSŤ TERÉNOM

- > Nosnosť koša 750 kg
- > Hnacia náprava s ručným uzamykaním zadného diferenciálu zvyšuje trakciu v teréne

PLNE ELEKTRICKÝ POHON

- > Tichá a čistá prevádzka
- > Všestranné použitie: vonku/vnútri
- > Plynulé a proporcionálne pohyby

ÚDRŽBA A SERVIS

- > Activ'Screen: palubné diagnostické rozhranie
- > Jednoduchý prístup ku komponentom
- > Haulotte Activ'Energy Management sa stará o vašu batériu

PREDĹŽENÉ PRACOVNÉ CYKLY

- > Viacero režimov nabíjania vrátane voliteľného rýchlonabíjania
- > Voliteľné a odnímateľné, nízka spotreba paliva Predĺženie dojazdu (stupeň 5)


HS15 E / HS18 E

ELEKTRICKÁ TERÉNNÁ NOŽNICOVÁ PLOŠINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

	HS15 E	HS18 E
Pracovná výška	15 m	18 m
Výška podlahy prac. koša	13 m	16 m
Max. pracovná výška pojazdu	15 m	13 m
Nosnosť koša	750 kg	
Nosnosť koša na predĺženej časti	225 kg	
A Dĺžka koša	3.93 m	
Dĺžka koša s predĺžením	4.9 m	
B XL dĺžka koša (voliteľné)	4.94 m	
XL dĺžka koša s predĺžením (voliteľné)	7.5 m	
Dĺžka predĺženia	0.98 m	
Dĺžka predĺženia XL (voliteľné)	1.28 m	
C Vonkajšia šírka koša	1.89 m	
D Výška v zloženom stave	3.05 m	3.15 m
Výška so zloženým zábradlím	2.25 m	2.36 m
E Celková šírka	2.3 m	
F Dĺžka	4.4 m	
G Rázvor	2.76 m	
H Svetlá výška	30.7 cm	
Rýchlosť pojazdu	5 km/h	
Stúpavosť	45 %	40 %
Náklon (pozdĺžne/priečne)	5° / 3°	5° / 2°
Vonkajší polomer otáčania	6.75 m	
Pneumatiky	830 x 285 mm	
Batérie	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Celková hmotnosť	7 518 kg	8 048 kg

Niektoré možnosti zvyšujú hmotnosť stroja

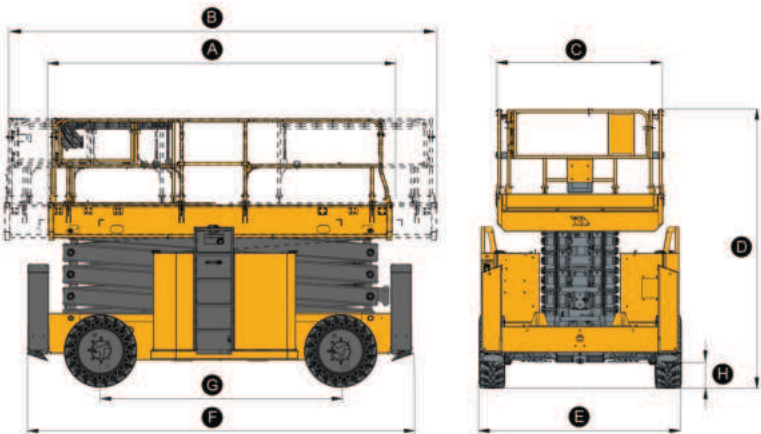

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- > Pohon 4 kolies
- > Sklopné zábradlie
- > Mechanická náprava s manuálnou uzávierkou zadného diferenciálu
- > Podpery s centrálnym alebo individuálnym ovládaním
- > Predĺženie koša na jednej strane
- > Dva vstupy do koša
- > Haulotte Activ'Energy Management: inteligentná batéria a manuálne dopĺňanie vody
- > AC motory
- > 48V akumulátor
- > Haulotte Activ'Screen

VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Dva vstupy do koša so zatváracími dverami
- > Štandardný kôš s dvojitým predĺžením (5,89 m)
- > Kôš XL s dvojitým predĺžením (7,5 m)
- > Predĺženie dosahu (5,5 kW - stupeň 5)
- > Rýchlonabíjačka (380 V)
- > Automatický systém plnenia batérie vodou
- > Sada pre chladné a arktické počasia
- > Nešpiniace pneumatiky
- > Držiak na materiál
- > Napájanie striedavým prúdom do zásuvky v koši (110/230 V)
- > Ochrana nožníc
- > Svetlo v koši
- > Pracovné svetlo
- > Držiak a predinštalácia telematiky
- > Telematické riešenia

