

HT23 RTJ O / PRO



VYNIKAJÚCI VÝKON & PRODUKTIVITA

- > Veľmi dobré pracovné podmienky
- > Nosnosť koša 230 kg
- > Dvojité zaťaženie 230-450 kg (voliteľne)

NAJLEPŠÍ KOMFORT A POCIT BEZPEČIA

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (štandardná výbava pre model PRO)
- > Systém osvetlenia Haulotte Activ'Lighting pre bezpečné nakladanie/vykládanie v podmienkach zníženej viditeľnosti (štandardná výbava modelu PRO)
- > Rýchle, proporcionálne a simultánne pohyby
- > Pevné rameno

MINIMALIZÁCIA CELKOVÝCH NÁKLADOV VLASTNÍCTVA


- > Haulotte Activ'Screen diagnostický displej pre palubný počítač upozornenia na poruchy a servis
- > Systém Haulotte Stop Emission automaticky vypína motor vypnúť a zapnúť
- > Jednoduchý prístup ku všetkým komponentom
- > Exkluzívny modulárny kôš, rýchla a jednoduchá oprava

HT23 RTJ O / PRO

TERÉNNÁ TELESKOPICKÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

	HT23 RTJ O 4WD/2WS	HT23 RTJ PRO 4WD/4WS
Pracovná výška	22.5 m	
Výška podlahy prac. koša	20.5 m	
Stranový dosah	18.3 m	
Dosah na úroveň zeme	4 m	
Nosnosť koša	230 kg (2 osoby) - možnosť: 450 kg (3 osoby)	
F x G Rozmery prac. koša	2.44 x 0.91 m	
A Dĺžka v zloženom stave	10.4 m	
H Transportná dĺžka - uložená	7.8 m	
B Celková šírka	2.47 m	
C Výška v zloženom stave	2.7 m	
I Transportná výška - uložená	3.3 m	
Rozsah otáčania JIB ramena	133° (+68/-65)	
Otáčanie prac. koša	180° (+90/-90)	
Uhol natáčania ramena	90° (+75/-15)	
Rozsah otáčania otoče	360° nepretržite	
Previs	109 cm	
D Rázvor	2.5 m	
E Svetlá výška	34 cm	
Náklon	5°	
Rýchlosť pojazdu	0.5 - 6.5 km/h	
Max. rýchlosť vetra	45 km/h	
Stúpavosť	40 %	
Vonkajší polomer otáčania	6.3 m	3.4 m
Pneumatiky - vyplnené penou	385/65 - 22.5	
Kapacita palivovej nádrže	166 l	
Motor	Kubota 37 kW, [stage 5] ; Kubota 36.5kW (LRC & China 4)	
Celková hmotnosť	13 320 kg	13 400 kg

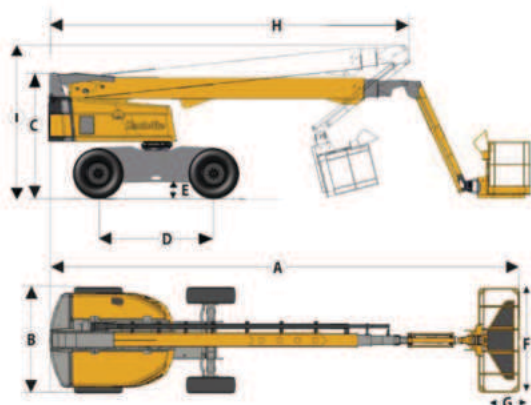

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- > Haulotte Activ'Lighting System (štandardná výbava PRO)
- > Haulotte Activ'Shield Bar (štandardná výbava modelu PRO)
- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen farebná obrazovka palubného monitora a diagnostický systém
- > Univerzálna telematická zásuvka
- > Pohon 4 kolies / riadenie 2 (O) alebo 4 (PRO) kolies
- > Predná kyvná náprava zvyšuje stabilitu na nerovnom teréne
- > Proporcionálne ovládacie prvky zvyšujú komfort a bezpečnosť
- > 4 súčasné pohyby pre maximálnu produktivitu
- > Automatická uzávierka diferenciálu kolies zvyšuje odolnosť voči nerovnému terénu
- > Horný ochranný kryt ovládacej skrinky a priehradka na náradie z veľmi pevného materiálu
- > Veľký modulárny kôš 2,44 x 0,91 m, padajúce vstupné dverka
- > Obmedzenie koša +/- 10°
- > Pripravené na napájanie do koša 110/230 V
- > Výklopná priehradka na motor pre jednoduchú údržbu
- > Zvuková a svetelná signalizácia naklonenia a zaťaženia
- > Otočný maják
- > Alarm pojazdu
- > Počítadlo prevádzkových hodín
- > Systém elektrického čerpadla a núdzového spúšťania
- > 12 V batéria
- > Predhrievanie motora so svetelným indikátorom
- > Indikátor nízkej hladiny paliva (horná ovládacia skrinka)

VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Haulotte Activ'Lighting System (model O)
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (model O)
- > Dvojitá nosnosť 230 / 450 kg (2-3 osoby)
- > Úzky modulárny kôš 1,83 m x 0,8 m
- > Napájanie do koša (zásuvka v koši s alebo bez ističa 30 mA)
- > Vedenie vzduchu do koša
- > Bočné výklopné dvere nástupnej plochy
- > Hydraulický generátor 3,5 kW, 6,5 kW, 12 kW (len NA)
- > Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
- > Rýchlosť vetra 60 km/h
- > Súprava pre teplé prostredie
- > Súprava pre chladné prostredie / Súprava Arctic
- > Balík s držiakom na rúrky
- > Súprava pre zasklenie
- > Pracovné svetlá

