

TERÉNNÁ TELESKOPICKÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

HT43 RTJ PRO



VÝKON & JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- > Vynikajúce jazdné vlastnosti na nerovnom teréne: Pohon 4 kolies a riadenie, výkyvná náprava
- > Až 4 súčasne proporcionálne pohyby
- > Dvojitá nosnosť 230 kg - 450 kg
- > 3D jib

OPTIMALIZOVANÝ SERVIS

- > Integrovaný nástroj na samodiagnostiku na spodnom ovládacom paneli
- > Modulárny kôš pre rýchlu a jednoduchú opravu
- > Jednoduchý prístup ku všetkým komponentom

NAJLEPŠÍ POCIT BEZPEČNOSTI

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Plynulé a presné ovládanie
- > Robustná konštrukcia ramena


HT43 RTJ PRO

TERÉNNÁ TELESKOPICKÁ
PRACOVNÁ PLOŠINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

HT43 RTJ PRO

Pracovná výška	42.2 m
Výška podlahy prac. koša	40.2 m
Stranový dosah	20.2 m
Nosnosť koša	230 kg (2 osoby) - 450 kg (3 osoby)
F x G Rozmery prac. koša	2.44 x 0.91 m
H Dĺžka v zloženom stave	14.8 m
A Uložená / transportná dĺžka	12.3 m
B Celková šírka	2.5 m
Šírka s predĺženými nápravami	3.3 m
C Výška v zloženom stave	3.05 m
Uložená / transportná výška	3.05 m
Vertikálne otáčanie JIB ramena	140° (+ 70° / - 70°)
Horizontálne otáčanie JIB ramena	150° (+ 75° / - 75°)
Natáčanie koša	180° (+ 90° / - 90°)
Rozsah otoče	360° (nekon.)
Previs	2.8 m
D Rázvor	3.5 m
E Svetlá výška	38 cm
Náklon	3°
Rýchlosť pojazdu	0.3 - 5 km/h
Max. rýchlosť vetra	45 km/h
Stúpavosť	40 %
Vonkajší polomer otáčania	5.74 m
Pneumatiky - penová výplň	445 / 65 - 22.5
Motor	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Celková hmotnosť	21 400 kg

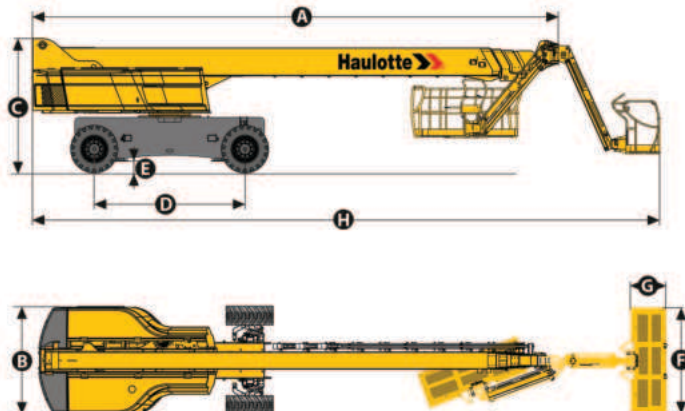

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Univerzálna telematická zásuvka
- > Pohon a riadenie 4 kolies
- > Predná kyvná náprava zvyšujúca stabilitu na nerovnom teréne
- > 2 výsuvné nápravy
- > Proporcionálne ovládacie prvky zvyšujúce komfort a bezpečnosť
- > 4 súčasné pohyby pre najvyššiu produktivitu
- > Uzávierka diferenciálu kolies zvyšujúca kapacitu v nerovnom teréne
- > Horný ochranný kryt skrinky ovládania a zásobník na náradie z pevného plastu
- > Dvojitá nosnosť 230 kg / 500 libier (2 osoby) - 450 kg / 990 libier (3 osoby)
- > Veľký modulárny kôš so vstupnými dvierkami s padajúcou tyčou
- > Vyrovnávanie koša ± 10°
- > Napájanie koša 110 / 220 V
- > Vylepšený výsuvný kryt motora pre jednoduchú údržbu
- > Zvuková a svetelná signalizácia naklonenia a zaťaženia
- > Maják
- > Alarm pojazdu
- > Počítadlo prevádzkových hodín
- > Systém elektrického čerpadla a núdzového spúšťania
- > 12 V batéria / elektrický riadiaci systém
- > Predhrievanie motora so svetelným indikátorom
- > Indikátor nízkej hladiny paliva (horná ovládacia skrinka)
- > Háky na ťahanie
- > 3D rameno JIB

VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Vedenie vzduchu do koša
- > Bočné výklopné dvierka
- > Palubný hydraulický generátor
- > Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
- > Chladič hydraulického oleja
- > Hydraulický olej pre teplé krajiny
- > Uzáver s kľúčom pre nádrž na naftu
- > Balenie sklárskych materiálov
- > Súprava na chladné počasie
- > Sada držiakov na rúrky
- > Automatický ventil na vypínanie vzduchu pri nadmernej rýchlosti (elektrický jednosmerný ventil, poisťka proti vznieteniu, ochrana proti iskrám)
- > Pracovné svetlo

