


PB ECo 12EL Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen
 Arbeitshöhen 8.00 m - 15,80 m / 1,18 m - 1,27 m Breite
 Elektroantrieb



Typ	PB S80-12EL	PB S100-12EL	PB S120-12EL	PB S140-12EL	PB 160-12EL
Einsatzbereich	In/+outdoor	In/+outdoor	In/+outdoor	Indoor	Indoor
Antrieb	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-hydraulisch
Arbeitshöhe	8.00 m	10.00 m	12,00 m	14.00 m	15.80 m
Plattformhöhe - ausgef.	6.00 m	8.00 m	10,00 m	12.00 m	13.80 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2,26 m x 1,15 m	2.26 m x 1.15 m	2.64 m x 1.15 m
Plattformgröße max. (LxB)	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3,16 m x 1,15 m	3.16 m x 1.15 m	3.54 m x 1.15 m
Hebekapazität	550 kg	450 kg	320 kg	320 kg	200 kg
Hebekapazität Verschub	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Personen max.	4/3	2/1	2/1	2/-	2/-
Gesamtgewicht	2.535 kg	2.700 kg	3.000 kg	3.340 kg	3.535 kg
Gesamtlänge	2.49 m	2.49 m	2,49 m	2.49 m	2.79 m
Gesamtbreite	1.18 m	1.18 m	1,18 m	1.18 m	1.27 m
Gesamthöhe	2,25 m	2,39 m	2.50 m	2.63 m	2.72 m
Transporthöhe	1.65 m	1.68 m	1.88 m	2.02 m	2.20 m
Wenderadius - außen	2.30 m	2.30 m	2,40 m	2.40 m	2.60 m
Bodenfreiheit - Mitte	0.10 m	0.10 / 0.020 m	0,10 m	0.10 m	0.115 / 0.020 m
Geschwindigkeit (ein-/ausgefahren)	4.0 / 0.8 km/h	4.0 / 0.8 km/h	4.0 / 0,8 km/h	3.9 / 0.88 km/h	3.5 / 0.8 km/h
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs-/Querachse)	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°
Motorleistung	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	4.5 kW, 24V
Batteriekapazität	225 Ah	225 Ah	240 Ah	300 Ah	280 Ah

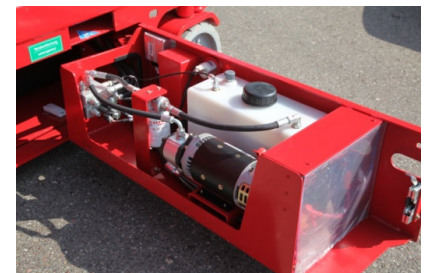

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
 ☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 📠 -12 • www.rothlehner.com