

EuropeLIFT


TR18GT



- Pracovná výška: 18 m
- Horizontálny dosah: 10,5 m (100 kg)
- Kíbové teleskopické rameno
- JIB rameno 1,3 m
- Hydraulický otočný valec plošiny
- Automatické vyrovnávanie podvozku
- Snímače tlaku zeme na všetkých podložkách podpier so zvukovou a svetelnou signalizáciou
- Nastaviteľná šírka a výška pásov
- Hliníkový kôš so širokým odkladacím priestorom na náradie bezpečnostné zábradlie
- Krátky čas na zaškolenie
- Funkcia automatického návratu domov (štandard)
- Zabudované pripojenie Wifi pre celosvetovú servisnú podporu



TECHNICKÉ ÚDAJE	TR 18 GT
Pracovná výška	18 m
Výška podlahy prac. koša	16 m
Stranový dosah (220 kg)	8 m
Stranový dosah (100 kg)	10,5 m
Max. nosnosť prac. koša	220 kg
Otáčanie	365°
JIB rameno	1.3 m
Rozmery prac. koša	1,4x0,7x1,1 m
Otáčanie prac. koša	2x65°
Transportná dĺžka (A)	5,46 m
Transportná dĺžka bez koša	4,85 m
Transportná šírka bez koša	0,79 m
Transportná výška	1,99 m
Celková hmotnosť	2530 kg
Rozstup vonkajších podpier (D) Vonkajší okraj podložky podpery	3,26 m
Stúpavosť	6,9 %
Vedenie energie	vnútri

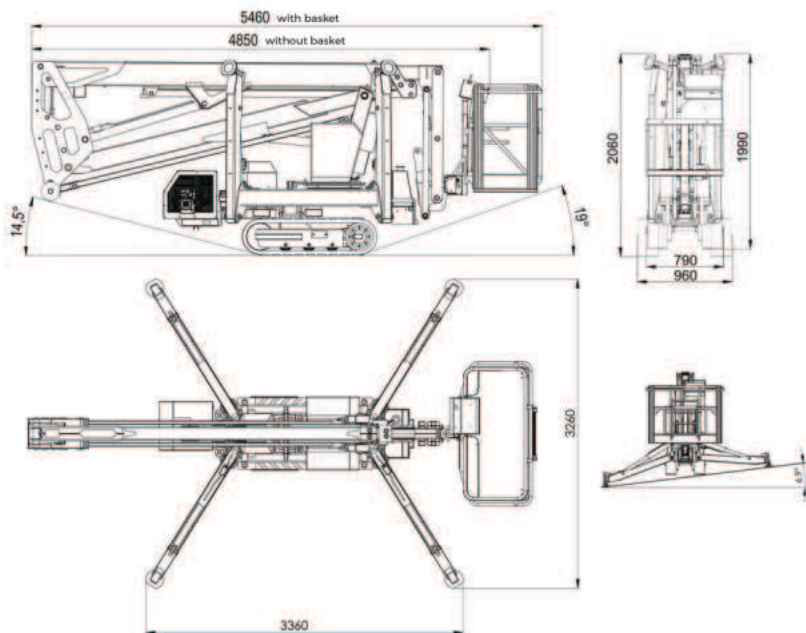


ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Pracovná výška 18 m
- Stranový dosah 10,5 m
- Automatické vyrovnávanie podvozku
- Nešpiniace pásy
- Šírko a dĺžko nastaviteľné pásy (manuálne)
- Hliníkový kôš so širokou priehradkou na náradie, bezpečnostné zábradlie
- Propocionálne elektrohydraulické ovládanie pomocou joystickov na koncoch
- Káblové diaľkové ovládanie pásov a podpier
- Snímače tlaku na zem na všetkých podperách s akustickým a svetelným alarmom
- Ovládanie zo zeme a z pracovného koša
- Snímač úrovne podvozku 1° s akustickým alarmom
- Zásuvka 230 V v koši
- Krycie plachty spodného a horného ovládacieho panela
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Ručné núdzové ovládanie čerpadla
- Hydraulické otáčanie koša
- Hydraulické vyrovnávanie koša s automatickou korekciou na 3°
- Vysoko lesklý lak, farba: červená RAL 3002
- Zdroj energie 230 V a Honda iGX s elektrickou reguláciou otáčok
- Otočný kruh (620 mm)

VOLITEĽNÉ

- Farby podľa výberu zákazníka
- Podložky pod podpery 400x400x30 mm
- Vedenie vzduchu a vody do pracovného koša
- LED blikajúce svetlo na podperách

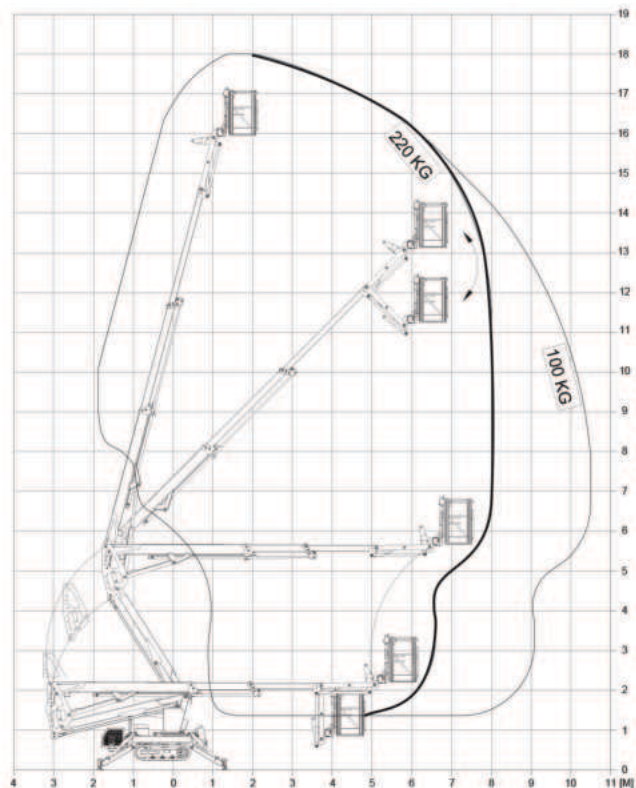

EuropeLIFT

Adresse: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9.

Phone: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com