


Katalogový list  
Model: HR 570

Samohybná sloupová  
pracovní plošina 5,8 m



- Pracovní výška 5,8 m
- Velmi kompaktní zástavba
- Rozměry uzpůsobeny pro průjezd běžnými dveřmi
- Nosnost koše 227 kg
- Jednoduché proporcionální řízení
- Ovládání všech pohybů, včetně pojezdu, z koše i zdola
- Převratitelné ve většině osobních výtahů
- Nešpinící pneumatiky
- Snadný přístup ke všem mechanickým komponentům
- 5 let záruka na pevnostní díly

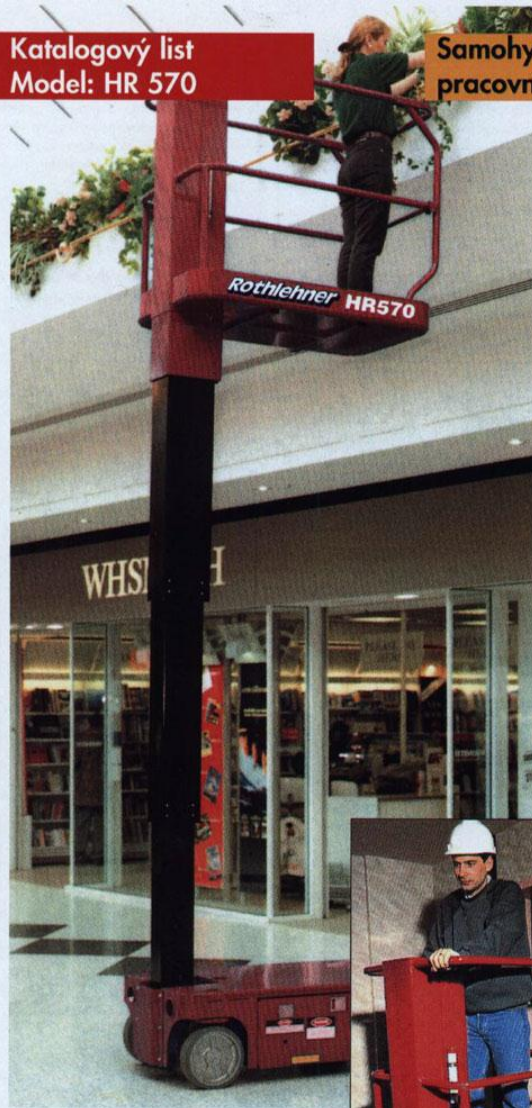

... Koncepce pro Vaši budoucnost  
**Rothlehner**  
pracovní plošiny

Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny.  
Údaje v tomto prospektu jsou pouze informativní.  
Na obrázcích může být uvedeno speciální vybavení,  
které nepatří do rozsahu dodávky.



Pracovní plošina ROTHLEHNER HR 570 poskytuje bezpečný a efektivní způsob práce ve výškách v omezených prostorách, jak je to typické v kancelářích, maloobchodě, hotelích, veřejných budovách a v přeplněných průmyslových výrobních halách. Svými kompaktními rozměry je ideálním řešením pro použití při kontrolách a inventurách.

- Pouze 0,76 m šířka a 1,36 m délka
- Proporcionální řízení
- Automatický pomalý pojezd u vysunuté plošiny
- 24 V stejnosměrný proud (4 PS elektromotor) pro čistý, ekologický pohon v uzavřených prostorách
- Varovný signál při spouštění, kritickém náklonu a přetížení


Technická specifikace	
Nosnost pracovního koše	227 kg
Rozměry pracovního koše (vnitřní)	0,76 m x 1,04 m
Hmotnost	630 kg
Pracovní výška A	5,83 m
Výška podlahy koše max. B	3,83 m
Pojezd max. do výšky	3,83 m
Transportní výška C	1,64 m
Délka D	1,36 m
Šířka E	0,76 m
Pojezdová rychlost	3,65 km/h
s vysunutou plošinou	0,87 km/h
Stoupavost	25%
Vnitřní rádius otáčení	0,37 m
Světlost	76 mm
Rychlost zdvihu/spouštění	20 sek./23 sek.
Okopová hrana	152 mm

Obslužný systém	proporcionální řízení
Způsob pohonu	přední kola pomocí hydraulických motorů
Pneumatiky	30,5 cm průměr, celogumové, nešpinící
Zdroj pojezdu	24 V stejnosměrný DC elektromotor 4 akumulátory 220 Ah
Dobíjecí zařízení	automatické 25 A, s kontrolním ampérmetrem
Provozní brzdy	na dvou kolech, zabrzděny pomocí tlaku pružin s hydraulickým odbrzdčováním

**CE** Tento výrobek má označení CE a odpovídá všem evropským směrnici a standardům pro stroje.

Obsluha stojí jednoduše v pracovním koši, dojede na (určené) pracovní místo a vysune plošinu do požadované výšky. Ve všech pracovních polohách lze pojíždět s automaticky sníženou rychlostí. Po skončení práce je možno plošinu opět rychle složit a uložit na vhodné místo.

- Vysoká kapacita akumulátorů umožňuje dlouhé pracovní intervaly, aniž by akumulátory musely být znovu nabíjeny
- 25 A dobíjecí zařízení
- Počítadlo pracovních hodin/ukazatel stavu akumulátorů
- Nouzové spouštění umístěné na podvozku

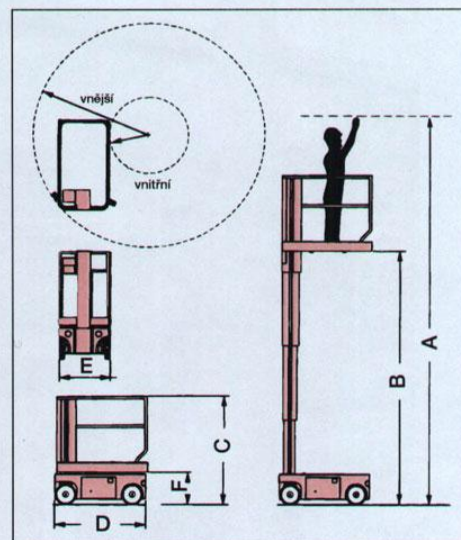

... Koncept pro Vaši budoucnost  
**ROTHLEHNER**  
pracovní plošiny

ČR

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
Ve Žlíbku 1621  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice  
Tel/fax 02/8192 1344, 8192 1347  
www.rothlehner.cz

Centrála v SRN

ROTHLEHNER Arbeitsbühnen GmbH  
Mühlenweg 1  
D-84323 Massing  
Tel 0049 8724 9601-0  
Fax 0049 8724 9601 12