

# EuropeLIFT

optimize reaching

## ***TM16TJ***



- Pracovná výška: 16 m
- Stranový dosah: 10 m (80 kg)
- Viacstupňová teleskopická konštrukcia s pohyblivým ramenom koša a obmedzením zaťaženia
- Štandardný manévrovací pohon a otočný kôš
- Automatická podpery (voliteľné)




  
**TÜVRheinland**<sup>®</sup>





Technické údaje	TM 16 TJ
Pracovná výška	16 m
Výška podlahy prac. koša	14 m
Stranový dosah	(80 kg) ca. 10 m
Stranový dosah	220 kg (8 m)
Max. nosnosť koša	220 kg
Rozsah otáčania	365°
Dĺžka ramena koša	1.3 m
Rozmery prac. koša	1,2x0,8x1,1m
Natáčanie prac. koša	2x45°
Transportná dĺžka	6,90 m
Transportná šírka	1,64 m
Transportná výška	2,02 m
Celková hmotnosť 230 V, trecí pohon Honda, otočný kôš	1 890 kg
Celková hmotnosť 24V DC trecí pohon a otočný kôš	1 990 kg
Pohon (štandardný)	230 V 2,2 kw
Šírka podpery	3,84 m okraj taniera
Možnosť ustavenia až do sklonu	7%
Max. rýchlosť jazdy	80 km/h
Ručná brzda	Nájazdová brzda s automatickým spätným chodom
Zaťaženie ťažného zariadenia	ca. 80 kg
Kolesá	215 R14C
Vedenie energie	Vnútri

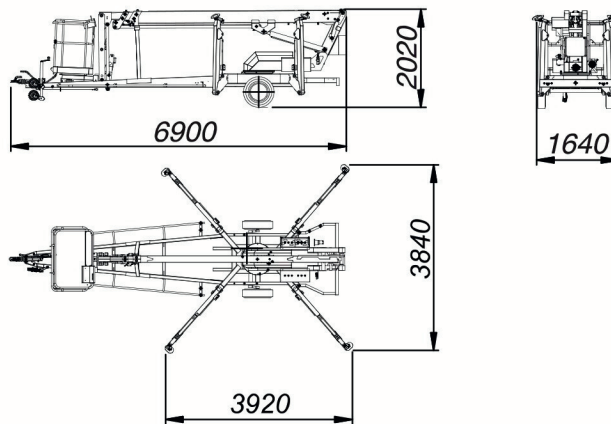


## ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Viacstupňový teleskop s obmedzovačom záťažového momentu
- 1,3 m rameno koša
- Manévrovací pohon
- Otočný kôš
- Dvojitý pohon: 230 V a Honda GX160
- Vyrovnávanie koša s automatickým vyrovnaním o 3°
- Hliníkový pracovný kôš so zábradlím a skrinkou na náradie
- Automatická nájazdová brzda s funkciou automatického spätného chodu
- Proporcionálne, elektrohydraulické jemné ovládanie s joystickmi
- Ovládanie z podvozku a koša
- Monitorovanie náklonu podvozku 1° so zvukovým výstražným signálom
- Snímače tlaku podkladu na podpery s výstražným signálom
- Zásuvka 230 V v koši
- Ochranný kryt ovládacieho panela spodný/horný
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Núdzové spustenie pomocou ručnej pumpy
- Celoobvodová ochrana proti podbehnutiu
- Farba stroja RAL 3002 (červená)

## VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- Automatické podpery
- Voliteľná farba
- Batériový pohon 24 V 220 Ah
- Palubný generátor 230 V 5KV Honda EM5500
- Pracovný kôš zo sklolaminátu s držiakom na náradie
- Podložky pod podpery

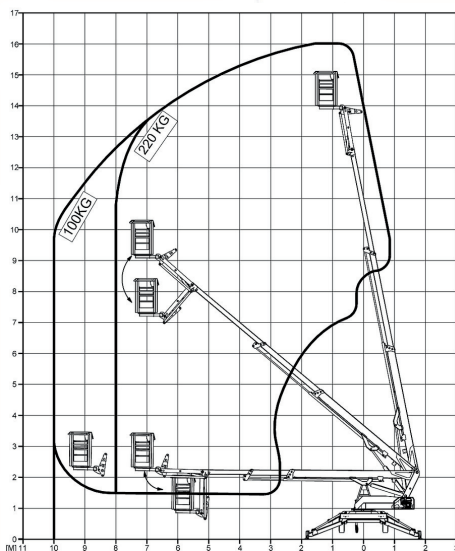

# EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gépállomás u. 9.

Tel: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com