

SIGMA 16 SIGMA 16 PRO



ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

- > Najlepšie fungujúci model na trhu s najväčšou výškou a stranovým dosahom
- > Simultánne pohyby
- > Možnosť použitia v interiéri a exteriéri na pevnom podklade
- > Nosnosť: 230kg (2 osoby)

POHOTOVÝ POHYB

- > Jib rameno s horizontálnym otáčaním sprístupní najneprístupnejšie miesta (model PRO)
- > Nulový presah ramena a malý polomer otáčania
- > Proporcionálne, presné a plynulé pohyby

SPOL' AHLIVÁ PREVÁDZKA

- > Haulotte Activ'Energy Management optimalizuje stav Vašej batérie
- > Haulotte Activ'Screen: palubné diagnostické rozhranie

BEZPEČNÁ PRÁCA

- > Haulotte Activ'Shield Bar *
- > Haulotte Activ'Lighting System *

* Voliteľné pre model SIGMA 16


Koncepcia pre Vašu budúcnosť
Rothlehner
pracovné plošiny

SIGMA 16 SIGMA 16 PRO

ELEKTRICKÁ KLBOVÁ PLOŠINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO
Pracovná výška	16.1 m	15.7 m
Výška podlahy koša	14.1 m	13.7 m
Maximálny stranový dosah	8.35 m	8.05 m
Preklenutie cez prekážku	7.4 m	
Maximálna nosnosť	230 kg (2 osob.)	
A Dĺžka	6.6 m	6.65 m
B Šírka	1.75 m	
C Rozvor	2 m	
D Svetlá výška	17 cm	
E x F Rozmery prac. koša	1.2 x 0.8 m	
Výška v zložení	2 m	
A Dĺžka v prepravnej polohe	6.6 m	6.65 m
Bočný presah	0 cm	
Vertikálny rozsah otáčania JIB ramena	-65° / +65°	
Horizontálny rozsah otáčania JIB ramena	N/A	-55° / +55°
Rozsah otáčania pracovného koša	-85° / +85°	
Rozsah otáčania otoče	355 °	
Sklonomer	4°/4°	
Rýchlosť pojazdu speed	5 km/h	
Použitie do max. rýchlosti vetra	45 km/h	
Maximálna stúpanosť	25 %	
Polomer otáčania - vonkajší	3.9 m	
Neznačkujúce pneumatiky	676 x 231 mm	
Hmotnosť	6 900 kg	6 950 kg
Batérie	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	

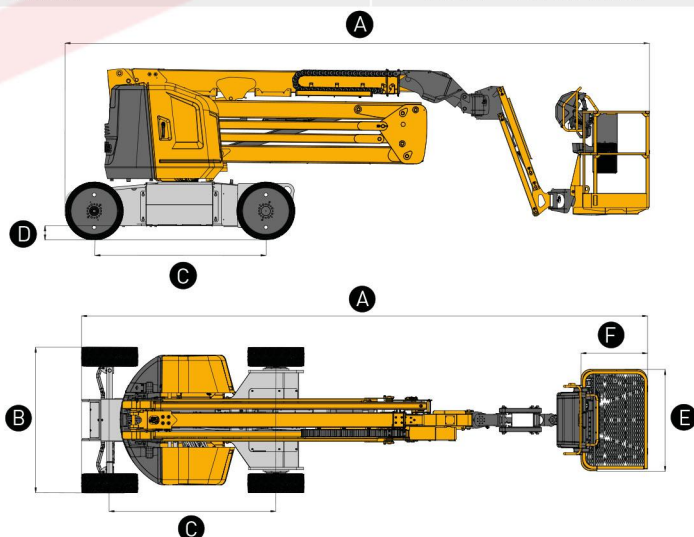

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- > Jib rameno s horizontálnym otáčaním (model PRO)
- > Pohon 2 kolies / natáčanie 2 kolies
- > AC motory
- > Nabíjačka akumulátorov / 48V paket batérií
- > Haulotte Activ'Energy Management: optimalizuje stav batérií
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 *
- > Haulotte Activ'Lighting osvetľovací systém pre bezpečné nakladanie za zníženej viditeľnosti *
- > Pohon Activ'Screen: palubné diagnostické rozhranie s farebnou obrazovkou
- > Kryt na hornom ovládacom paneli *
- > Držiak na náradie *
- > Šírka pracovného koša: 1,2 m
- > Veľké, pevné a neznačkujúce priemyselné pneumatiky
- > Zásuvka 230V v pracovnom koši
- > Uzamykateľný vypínač batérie
- > Akustický signál pri pojazde

DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > Bočné krídlové dvere + predná padajúca zábrana
- > 1,5 m pracovný kôš
- > Držiak kuželov
- > Držiak žiarivky
- > Zásuvka v koši (110 / 230 V)
- > Hydraulický olej pre studené prostredie
- > Haulotte Activ'Energy Management: inteligentný systém managementu akumulátorov a manuálne dopĺňanie vody
- > USB zásuvka
- > Telematické riešenie

* Voliteľné pre model SIGMA 16

